

# Notice de pose

## Simple torsion avec lisse tubulaire



**CODEN**

[www.coden.be](http://www.coden.be)

Rue de la Légende, 28 b • 4141 Louveigné

Tél. : 0474 / 71 74 75 • 0473 / 79 40 65 • 0488 / 06 45 40

Fax : 04 / 227 96 47 • [info@coden.be](mailto:info@coden.be) • TVA : BE 0889.214.143



Produits métalliques  
pour la clôture et la construction

Déstockage d'usines



1. Mesurer le terrain



2. Creuser les trous




2. Creuser les trous



3. Préparer le béton



4. Placer les poteaux

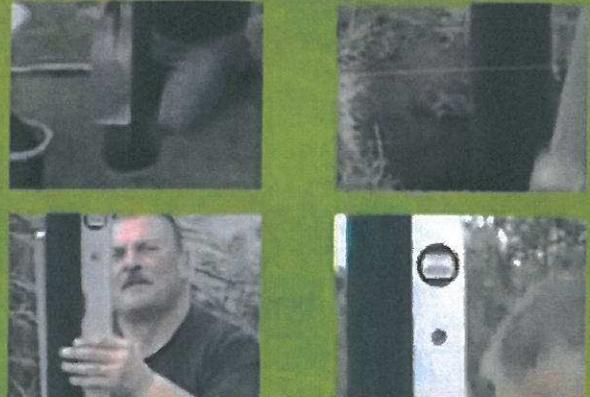

5. Bétonner et tasser le béton



6. Fixer les 'têtes support' sur les poteaux intermédiaires



6. Fixer les 'têtes support' sur les poteaux intermédiaires



7. Fixer le premier embout de lisse au premier poteau



7. Fixer le premier embout de lisse au premier poteau



8. Placer la lisse tubulaire à travers les 'têtes support' et dans le premier embout de lisse



8. Placer la lisse tubulaire à travers les 'têtes support' et dans le premier embout de lisse



9. A l'aide du raccord, assembler les lisses tubulaires les unes aux autres



9. A l'aide du raccord, assembler les lisses tubulaires les unes aux autres



10. Fixer un embout de lisse au dernier poteau




11. Fixer la dernière lisse tubulaire au dernier poteau



12. Fixer des tendeurs au premier poteau - tous les 50 cm



12. Fixer des tendeurs au premier poteau - tous les 50 cm



13. Fixer les fils de tension au dernier poteau



13. Fixer les fils de tension au dernier poteau



13. Fixer les fils de tension au dernier poteau



14. Tirer les fils de tension jusqu'au premier poteau



15. Fixer les fils de tension aux tendeurs



16. Tendre les fils de tension



17. Dérouler le treillis



18. Passer une baguette de tension dans les premières mailles du treillis



18. Passer une baguette de tension dans les premières mailles du treillis




19. Fixer le treillis et sa baguette de tension au premier poteau



19. Fixer le treillis et sa baguette de tension au premier poteau



20. Détricoter le surplus de treillis





21. Passer une baguette de tension dans les dernières mailles du treillis



22. Fixer la baguette de tension au dernier poteau



22. Fixer la baguette de tension au dernier poteau



22. Fixer la baguette de tension au dernier poteau



23. Fixer le treillis à la lisse tubulaire



24. Fixer le treillis aux autres fils de tension et poteaux